



MINET BENELUX

MONTAGE INSTRUCTIE SELF-LOCK VERBINDER

Benodigde hulpmiddelen:

- Winkelhaak
- Liniaal
- Bandsnijder
- Markeerstift
- Meetgereedschap tbv banddikte
- Montage-element
- Drijver
- Rubber of metalen hamer
- Montagepen, afhankelijk van banddikte

Instructies:


1.) Band haaks snijden

De correcte verbinder selecteren n.a.v. banddikte




2.) Eerste verbinder helft met de tanden boven in het montage apparaat plaatsen (tanden moeten beslist boven zijn).

Erop toezien, dat elk verbinderelement midden onder een uitsparing geplaatst is.

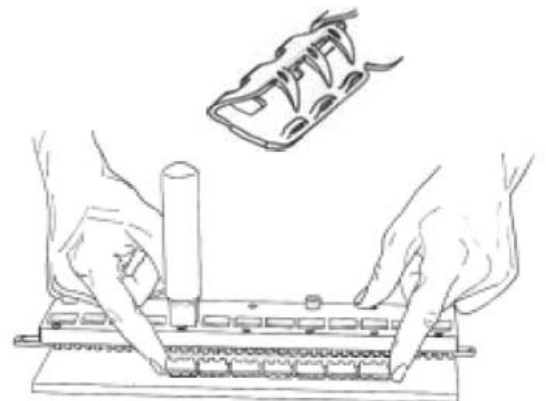

3.) Montagepen erin schuiven en de vergrendelings-schuif van het montage-element sluiten door aanslaan op de kant gemarkeerd met "F".

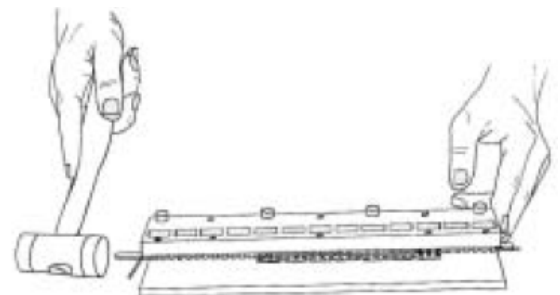



MINET BENELUX

MONTAGE INSTRUCTIE SELF-LOCK VERBINDER

- 4.) De band maximaal in de verbinder helft plaatsen. De bevestigingsschroeven aandraaien om de band vast te zetten. Verbinder sluiten door middel van de hamer en drijver. Als eerste de uiterste rechtse en de uiterste linkse schakel van de verbinder bevestigen met lichte hamerslagen, zodat de tanden van de verbinder niet beschadigd worden. Erop letten dat de band niet verschuift. Aansluitend vanuit het midden de overige schakels monteren.

Met het montage-element en de drijver wordt bereikt dat de kracht recht verdeeld wordt en dat de tanden altijd in de openingen van de verbinder geplaatst worden.

- 5.) Nu de vergrendeling richting "O" slaan en de verbindingshelft uit het apparaat halen, nadat de bevestigingsschroeven zijn losgedraaid.
- 6.) De andere helft van de band op gelijke wijze van een verbinder helft voorzien, hierbij rekening houden dat beide bandeinden precies parallel liggen.

- 7.) De naar boven staande bandeinden met een mes schuin afsnijden. Tot slot de verbinder met de staaldraad koppelen.

