






MINET BENELUX

VERBINDER TYPE SL - 00

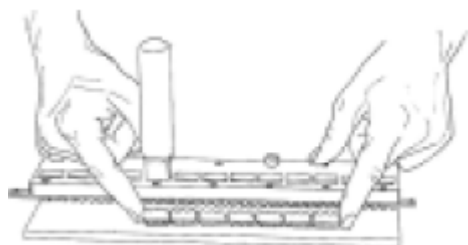

Aanzicht bovenzijde

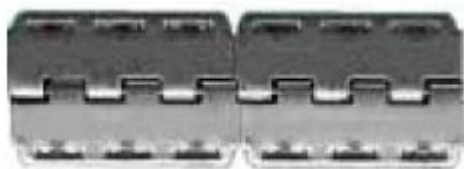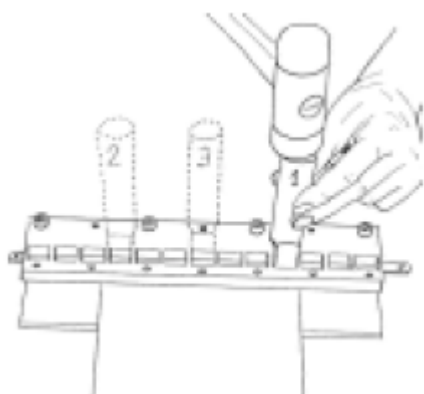

Aanzicht onderzijde

**EENVOUDIGE MONTAGE AAN
DE BOVENKANT MET
HAMERGEREEDSCHAP**

BANDDIKTE	0,7 tot 1,8 mm
MIN. TROMMEL Ø	25 mm
TREKSTERKTE	12 M/mm
UITVOERING	GEALVANISEERD STAAL OF RVS 316
MONTAGE	MET HAMER, DRIJVER EN MONTAGE-ELEMENT
	DE VERBINDER SLUIT ZICHZELF IN DE UITSPARING EN BLOkkeERT
KOPPELINGSDRAAD	STAALDRAAD Ø 1,0mm OF RVS DRAAD Ø 1,0mm
VERPAKKING	DOOS MET 4 COMPLETE VERBINDINGEN VAN 300, 600, 1000 of 1200mm. ANDERE MATEN OP AANVRAAG.

