



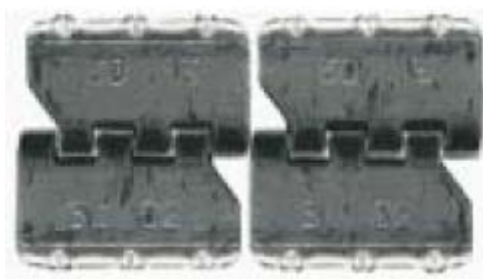


MINET BENELUX

VERBINDER TYPE SL – 02

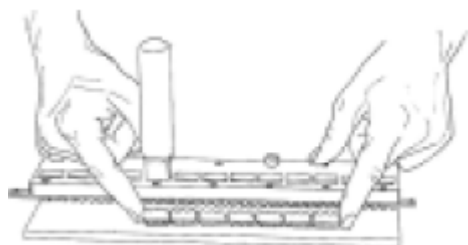

Aanzicht bovenzijde

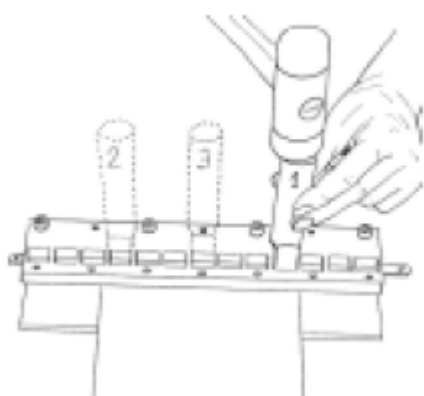

Aanzicht onderzijde

**EENVOUDIGE MONTAGE AAN
DE BOVENKANT MET
HAMERGEREEDSCHAP**

BANDDIKTE	2,3 tot 3,5 mm
MIN. TROMMEL Ø	50mm
TREKSTERKTE	28 N/mm
UITVOERING	EGALVANISEERD STAAL OF RVS 316
MONTAGE	MET HAMER, DRIJVER EN MONTAGE-ELEMENT
	DE VERBINDER SLUIT ZICHZELF IN DE UITSPARING EN BLOkkeERT
KOPPELINGS-DRAAD	STAALDRAAD Ø 1,8mm OF RVS DRAAD Ø 1,8mm
VERPAKKING	DOOS MET 4 COMPLETE VERBINDINGEN VAN 300, 600, 1000 of 1200mm. ANDERE MATEN OP AANVRAAG

